

Gyproc GAB 90 AquaBead™ Hjørnespartelprofil

Produktbeskrivelse

Gyproc GAB 90 AquaBead Hjørnespartelprofil.

Brugervenligt forlimet profil til montering på 90 graders udadgående hjørner af Gyproc standardgipsplader.

Profilen er lavet af en CO-polymerkerne som er indstøbt i papir, der gør det stærkt og modstandsdygtigt mod revner og slidtage. Papiret er perforeret og sikrer god vedhæftning mod spartelmasseunderlaget. Indersiden af profilen er belagt med vandaktiverende lim.

Anvendelse

- Nye og ubehandlede udadgående hjørner af gipsvægge.
- Kun til indendørs brug.

Egenskaber

Hjørnespartelprofilen fylder mindre end f.eks. beslag af stål, og giver styrke og flotte hjørner, uden bobler, buler eller revner.


OBS! Kan ikke anvendes på færdigmalede eller tapetserede overflader.

Gyproc AquaBead er velegnet til anvendelse på alle kartonbeklædte Gyproc gipsplader, dog ikke Gyproc GRIE 13 Vådrumsgipsplade, grundet denne plades specielle overfladebehandling.

AquaBead bør ikke anvendes på Glasroc kompositplader eller Rigidur fibergipsplader.

Fordele

- Hurtig montering
- Flotte, rette hjørner
- Let at afkorte
- Lav vægt

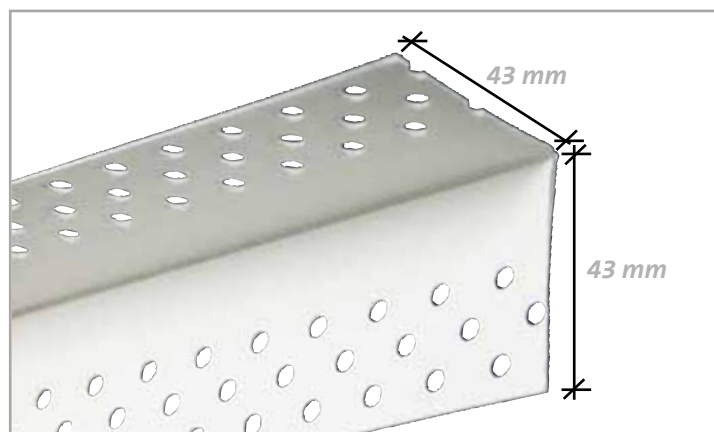

Montering

1. Tilpas profilen i en passende længde med en saks.
2. Spray rent vand på indersiden af listen, anvend enten en sprayflaske eller en pumpeflaske. Sørg for at listen bliver ordentligt fugtet.
3. Vent i ca 20-30 sekunder, således at limen aktiveres ordentligt.
4. Placer den fugtede side mod gipspladen og pres den fast til hjørnet med hånden.
5. Gyproc AquaBead spartles allerede efter 30 minutter, men spartling kan også udføres på et senere tidspunkt. Spartel listen over 1-2 gange med f.eks. Gyproc ProMix spartelmasse.

Sortiment og Teknisk information

Længde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Vægt ca 90 g/lbm	
2444	43x43	midten af listen ca 1,4 mm	2444	220 g
2700		kanten af listen ca 0,7 mm	2700	250 g
3000			3000	270 g

Opbevaring

Profilerne opbevares plant og tørt.