


Tværmontage, 2 lag Gyproc GFE 15 Klima på Træunderlag

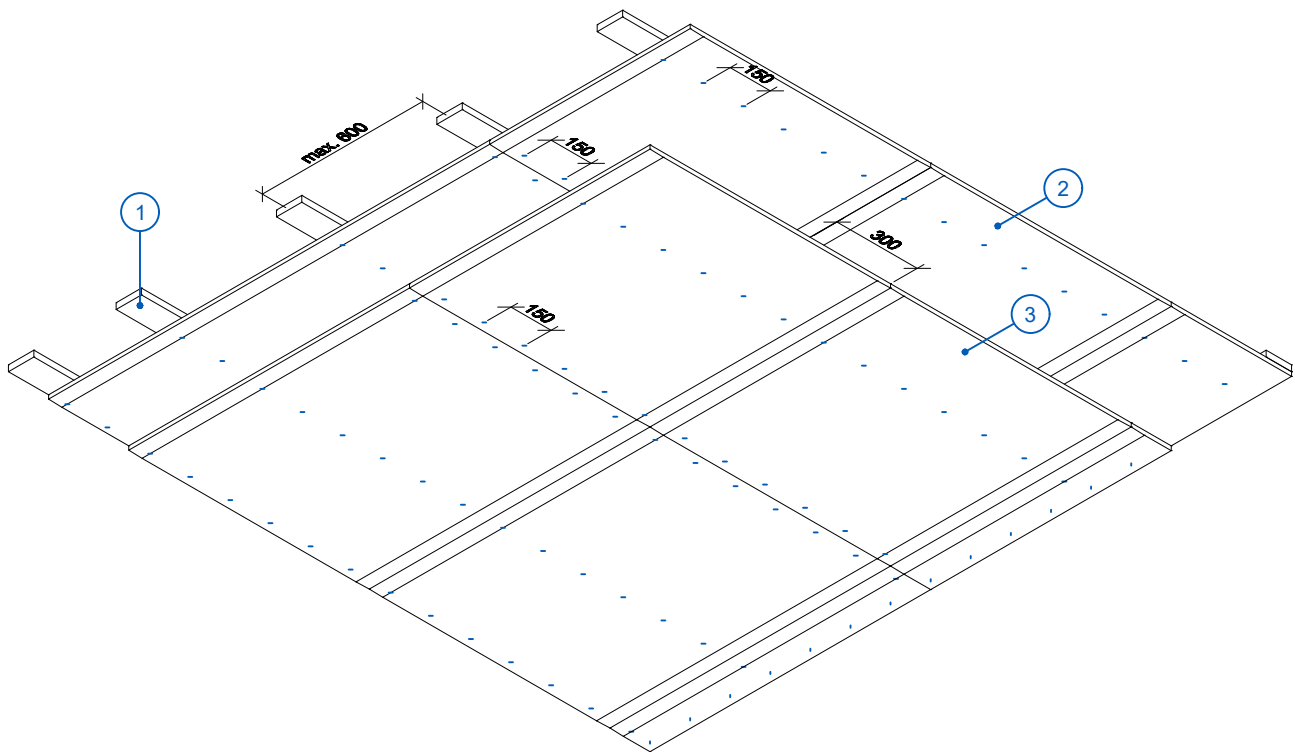

- 1. Træforskalling 22 x 95 mm cc max. 600 mm**
- 2. 1. pladelag, 15,4 mm brandgipsplade, Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo Klima**
Monteres med 38 mm klammer Tjep PZ 16
Klammer monteres med en centerafstand på 150 mm i alle understøtninger, 30 mm afstand til pladens endekanter og min. 50 mm afstand til pladens langkanter. Ved kortkantsamlinger forskydes klammer min. 50 mm fra plade til plade.
- 3. 2. pladelag, 15,4 mm brandgipsplade, Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo Klima**
Monteres med 50 mm klammer Tjep PZ 16
Klammer monteres med en centerafstand på 150 mm i alle understøtninger, 30 mm afstand til pladens endekanter og min. 50 mm afstand til pladens langkanter. Ved kortkantsamlinger forskydes klammer min. 50 mm fra plade til plade.

Systemet er testet under 60 minutters brandforløb iht. EN 14135:2004.

Datablad

System 60 minutters brandbeskyttelsessystem - K₂60 A2-s1,d0



Emne 2 lag Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo Klima monteret på træunderlag

Mål	1:20	Dato	23/5-2024	Rev.		Rev. dato	12/12-2024	Nr.	DB-C-P 02
-----	------	------	-----------	------	--	-----------	------------	-----	-----------