

Gyproc GKP 13 Kortplank

Produktbeskrivelse

600 mm bred Gipskortplank med overflade af karton og glasfiberarmeret gipskerne.

Anvendelsesområde

Til indvendig beklædning af lofter, hvor man ønsker synlige samlinger. Pladens små tolerancer gør den velegnet til store loftarealer.

Kantudførelse

Pladens alle kanter er faset og savet.




Langkant



Kortkant

Montering

Gyproc GKP 13 Kortplank monteres i 1 - 3 lag på underlag af stål eller træprofiler.

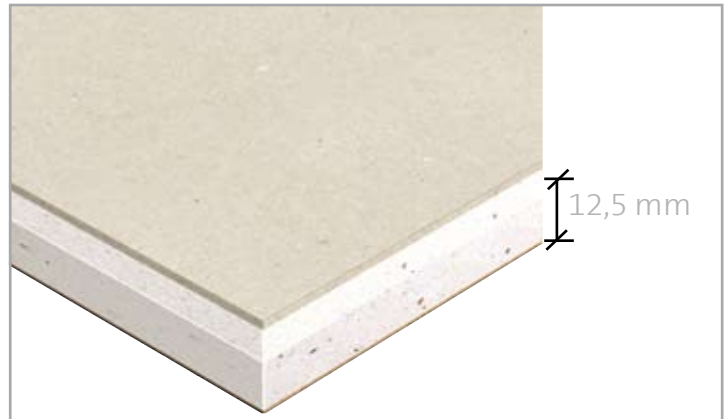

Brandtekniske egenskaber

Euroklasse A2-S1,d0 tilsvarende: (overflade klasse In I)

Fugtpåvirkning

Diffusionsmodstand (s/m)	3,0–4,5 x 10 ³
Længdeudvidelse RF 40–90 % mm/m	0,4
Diffusionsmodstandsfaktor - μ	10

Termiske egenskaber

Varmemodstand (m ² · °C/W)	0,06
λ (Varmepåvirkning) W/(m·K)	0,25
Længdeudvidelseskoefficient 25 x 10 ⁻⁶ (ved temp. < 50°C)	25 x 10 ⁻⁶

Tæthed

Luftgennemgang m/s Pa	0,2 x 10 ⁻⁶
-----------------------	------------------------

Tolerancer og styrke

Tykkelse (mm)	12,5
Tolerance (mm)	±0,3
Bredde (mm)	600
Tolerance (mm)	+0 / -1
Længde (mm)	*
Tolerance (mm)	+0 / -1
Afvigelse fra vinkelretthed pr. 600 mm pladebredde (mm)	0,5
Vægt (kg/m²)	9,0
Tolerance (kg/m ²)	+0,5 / -0,2
Elasticitetsmodul	
På langs (GPa)	2,5
På tværs (GPa)	2,0
Bøjningsstyrke	
På langs (MPa)	6,2
På tværs (MPa)	2,4

* Se produktkatalog eller www.gyproc.dk for aktuelle længder