

Produktnavn

Glasroc G 9 Vindtætningsprofil.


Produktbeskrivelse

Glasroc G 9 Vindtætningsprofil er fremstillet af overfladebehandlet varmforzinket koldvalset stålplade i materialetykkelse 0,50 mm.

Dimensioner [mm]

Længde: 3.000

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vægt.

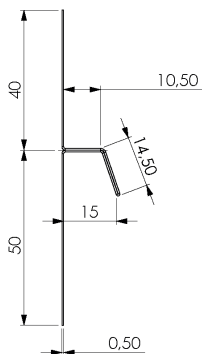

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialestyrke:	> 250 MPa
Materialetykkelse:	0,50 mm
Overflade:	Zink 275 gram pr. m ² stålplade svarende til en lagtykkelse på 20 µm per side.
Korrosionsklasse:	C3
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar

Anvendelsesområde

Anvendes som samleprofil i vandrette ikke-understøttede pladesamlinger på 9 mm vindtætningsplader, hvor der ønskes tæthed mod vind og nedbør. Vindtætningspladens kanter fastskrues til profilet.

Relaterede produkter

- Glasroc H Storm Vindtætningsplade, GHS 9
- Gyproc Skrue type QU
- Gyproc Skrue type QSTW

Bearbejdning

Kan afkortes med pladesaks til metal.

Opbevaring

Kortvarig opbevaring kan foretages udendørs, hvor pakken placeres let skrånende, så evt. nedbør kan ledes bort fra profilerne. Ved længerevarende opbevaring anbefales et tørt og rent miljø.

Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.