

Produktnavn

Gyproc THS, slidset skinne

Varianter: THS 145, THS 150, THS 170, THS 195, THS 200, THS 220, THS 245 samt THS 250.

Produktbeskrivelse

Gyproc THS THERMOmic, slidset skinne er fremstillet af varmforzinket koldvalset højstyrkestålplade i materialetykkelse: 0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5 og 2,0 mm. Profilerne har 53 mm høje flanger og er forsynet med 8 eller 10 stk 3 mm brede slidsrækker i profiletets bund.

Dimensioner [mm]


Produkt	b-mål		Produkt	b-mål	
THS 145	148 ¹⁾	150 ²⁾	THS 200	203 ¹⁾	205 ²⁾
THS 150	153 ¹⁾	155 ²⁾	THS 220	223 ¹⁾	225 ²⁾
THS 170	173 ¹⁾	175 ²⁾	THS 245	248 ¹⁾	250 ²⁾
THS 195	198 ¹⁾	200 ²⁾	THS 250	253 ¹⁾	255 ²⁾

¹⁾ Materialetykkelse t = 0,7 - 1,0 og 1,2

²⁾ Materialetykkelse t = 1,5 og 2,0

Længde: 3.600 ³⁾

³⁾ Se Gyproc Prislister/Produktkatalog for vægt og tilgængelige dimensioner.

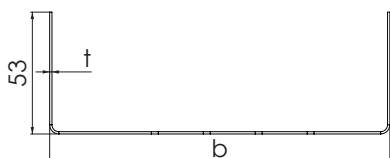

Anvendelsesområde

Gyproc THS THERMOmic, slidsede skinner anvendes sammen med Gyproc THR THERMOmic, slidsede lægter samt specialdesignet tilbehør til opbygning af stålskelet for såvel bærende som ikke-bærende ydervægge. Stålskelettet

Tekniske data

Materiale:	Stål S350GD+Z275
Materialestyrke:	> 350 MPa
Materialetykkelse:	0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5 og 2,0 mm
Overflade:	Zink 275 gram pr. m ² stålplade svarende til en lagtykkelse på 20 µm per side.
Korrosionsklasse:	C2
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar

kan beklædes med mange typer af Gyproc gipsplader afhængigt af aktuelle krav til ydelse. På den udvendige side beklædes profilerne med Gyproc vindspærreplader.

Relaterede produkter

- Gyproc THR THERMOmic, slidset lægte
- Gyproc THRK THERMOmic, slidset karm lægte
- Gyproc THSP THERMOmic, slidset skinne m. påklæbet polyethenstrimmel
- Gyproc THK THERMOmic, Koblingsbeslag (kropsafstiver)
- Gyproc THU THERMOmic, U-profil
- Gyproc THZ THERMOmic, Z-profil
- Gyproc THT THERMOmic, Trykfordelingsplade
- Gyproc THI THERMOmic, Indsætningsplade
- Gyproc THF THERMOmic, Forstærkningsplade
- Gyproc THV THERMOmic, Vinkel
- Gyproc THX THERMOmic, Samlebeslag
- Gyproc EPT, Løsholt
- Gyproc T, T-udveksling
- Gyproc THP THERMOmic, Polyethenstrimmel
- Gyproc Gipsplader af forskellige typer
- Gyproc stålsameskruer type QPBT 16
- Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer med og uden borespids
- Gyproc G 55 Akustisk Fugemasse

Bearbejdning

Gyproc THS THERMOmic, slidset skinne kan afkortes med kopsav med skæreklinge til metal.

Opbevaring

Kortvarig opbevaring kan foretages udendørs, hvor pakken placeres let skrånende, så evt. nedbør kan ledes bort fra profilerne. Ved længerevarende opbevaring anbefales et tørt og rent miljø.

Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.

Saint-Gobain Denmark A/S

Gyproc
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg

www.gyproc.dk

e-mail

info.gyprocdk@saint-gobain.com

tlf.

5957 0330

fax

5957 0301

2022-03-21. Gyproc tager forbehold for evt. ændringer eller trykfejl.