

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z100
Materialestyrke:	> 250 MPa
Materialetykkelse:	1,0 mm
Overflade:	Zink 100 gram pr. m ² stålplade svarende til en lagtykkelse på 8 µm per side.
Korrosionsklasse:	C1
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar


Produkt navn

Gyproc GK 28 Ophæng

Produkt beskrivelse

Gyproc GK 28 Ophæng er fremstillet af 1,0 mm varmforzinket koldvalset stålplade forsynet med huller. Indgår som en del af GK-systemet.

Dimensioner [mm]

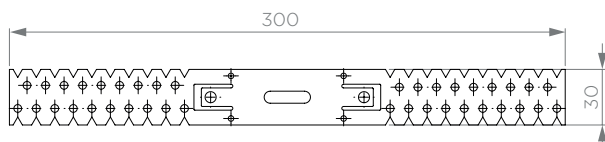

Anvendelsesområde

Ophæng til fastmontering af GK-1 profiler. Ophænget fastskrues med 2 stk. Gyproc QP 14 skruer.
Nedhængshøjde: 0-125 mm målt mellem underkant dækkonstruktion og underkant af det monterede GK-profil.
Kan kun optage trækpåvirkning.
Maksimal belastning: 0,4 kN

Relaterede produkter

- Gyproc GK 1, GK 2, GK 3 og GK 4 Loftprofiler
- Gyproc GK-C Kantskinne
- Gyproc GK 20 Samlebeslag
- Gyproc GK 21 Koblebeslag
- Gyproc GK 22 Koblebeslag
- Gyproc GK 23 Ophæng
- Gyproc GK 24 Ophæng
- Gyproc GK 25 Ophængstråd
- Gyproc GK 26-25 Ophæng, bund
- Gyproc GK 26-27 Ophæng, bund
- Gyproc GK 27 Ophæng, top
- Gyproc GK 29 Samleclips
- Gyproc GK 30 Isolator
- Gyproc GK 40 Vibrationsdæmpende ophæng
- Gyproc GK 41 Vibrationsdæmpende ophæng
- Gyproc GK 45 Ankerplade
- Gyproc gipsplader af forskellige typer
- Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer
- Gyproc G 55 Akustisk Fugemasse

Opbevaring

Opbevaring anbefales i et tørt og rent miljø.

Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.