

Produktnavn

Gyproc TP 20 Trapezplade


Produktbeskrivelse

Gyproc TP 20 Trapezplade er fremstillet af 0,6 eller 0,7 mm varmforzinket koldvalset højstyrkestålplade. Profileringshøjde 18 mm. Dækbredde med sideoverlap er 1070 mm.

Dimensioner [mm]

Længde: 2500

Se Gyproc Prislister/Produktkatalog for vægt, tilgængelige dimensioner og længder.

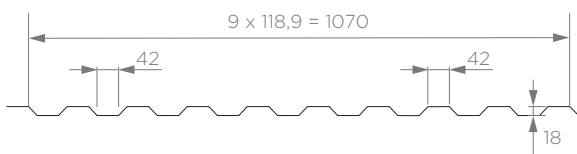

Anvendelsesområde

Gyproc TP 20 Trapezplade indgår som lastfordelende element mellem Gulvgips og C-profiler i Gyproc TCA Etagedæk. TCA Etagedæk er brand- og lydklassificerede vandrette bygningsdele som kan indbygges ved såvel nybyggeri som ved bygningsrenovering. Trapezplader vælges ud fra aktuell belastning og spændvidde. Tabeller findes i Gyproc Håndbog.

Tekniske data

Materiale:	Stål S350GD+Z275
Materialestyrke:	> 350 MPa
Materialetykkelse:	0,6 mm eller 0,7 mm
Overflade:	Zink 275 gram pr. m ² stålplade svarende til en lagtykkelse på 20 µm per side.
Korrosionsklasse:	C2
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar

Relaterede produkter

- Gyproc C TCA, C-profil
- Gyproc U TCA, U-profil
- Gyproc V TCA, Vinkel
- Gyproc AP Akustikprofil
- Gyproc QBPH 16, stålsamleskrue
- Gyproc QPBH 19, stålsamleskrue
- Gyproc QPB 13, stålsamleskrue
- Gyproc F TCA, Filt
- Gyproc GG 13 Gulvgipsplade
- Gyproc GFE 15 Protect F Ergo brandgipsplade
- Gyproc GNE 13 Normal Ergo gipsplade
- Gyproc gipsplader af forskellige typer
- Akustisk fugemasse G 55
- ISOVER Mineraluld

Bearbejdning

Kan afkortes med rundsav med skæreklinge til metal.

Opbevaring

Kortvarig opbevaring kan foretages udendørs, hvor pakken placeres let skrående, så evt. nedbør kan ledes bort fra trapezpladerne. Ved længerevarende opbevaring anbefales et tørt og rent miljø.

Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.