

Produkt navn

Gyproc EPT 600, Løsholt.


Produkt beskrivelse

Gyproc EPT 600, løsholt er fremstillet af varmforzinket koldvalset stålplade i materialetykkelse 0,9 mm.

Dimensioner [mm]

Længder: 625

Se Gyproc Prislister/Produktkatalog for vægt.

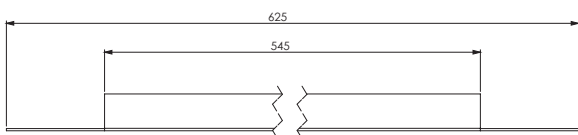

Anvendelsesområde

Gyproc EPT Løsholt anvendes som underlag for Gyproc T 60/9 udveksling i f.eks. THERMONomic ydervægge, hvor der anvendes 900 mm brede vindspærreplader, monteret på lægteskelet med THR-profiler placeret pr. 600 mm. EPT 600 Løsholt fastgøres med skrue QPB 13 i de 3-kantede udstansninger. Forinden skal de 3-kantede udstansede flige bankes flade med en hammer.

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialestyrke:	> 250 MPa
Materialetykkelse:	0,9 mm
Overflade:	Zink 275 gram pr. m ² stålplade svarende til en lagtykkelse på 20 µm per side.
Korrosionsklasse:	C2
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar

Relaterede produkter

- Gyproc THR THERMONomic Lægter
- Gyproc T 60/9, udveksling
- Gyproc stålsamleskrue type QPB 13

Bearbejdning

De 3-kantede udstansede flige bankes flade med en hammer inden montering.

Opbevaring

Kortvarig opbevaring kan foretages udendørs, hvor pakken placeres let skrånende, så evt. nedbør kan ledes bort fra profilerne. Ved længerevarende opbevaring anbefales et tørt og rent miljø.

Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.