

Monteringsanvisning

Limmontage af Gyproc gipsplader



Limmontagesystem

Gyproc Limmontage er et system til at limning af Gyproc gipsplader på stålprofiler.

Montagelim

Gyproc G 44 Montagelim er en vandbaseret akrylat lim.

- Opbevaring skal ske frostfrit. Limen tager dog ikke skade ved midlertidig nedfrysning.
- Kan anvendes ved temperaturer ned til +5°C.
- Leveres i poser med 0,6 liter og i forpackninger med 12 stk. poser.
- Limtypen er lavemitterende.
- Holdbarhed: 12 måneder.
- Limforbrug: cirka 1 pose per 10m² gipsplader ved c 450 mm.

Brandisolering

Gyproc G 44 kan anvendes i brandklassificerede ikke-bærende konstruktioner. For at opnå Brandklasse BS 30 monteres 1 lag Gyproc GNE 13 på begge sider af lægteskelettet.

Ved brandklasse BS 60 monteres 2 lag Gyproc GNE 13 på begge sider af lægteskelettet.

Lydisolering

Montagelimen kan anvendes i lydisolerende vægge. De lydklasser som oplyses i Gyproc Håndbog gælder også med Gyproc G 44 montagelim for ovenfor nævnte vægssystemer.

Stomstabilitet og belastninger

Limen kan ikke anvendes i vægge som er stormstabiliserende. Tunge genstande som fx. boghylder eller køkkenskabe må ikke fastgøres i gipspladen alene. Fastgørelse af sådanne genstande skal ske med forankring i lægteskelettet.


Maximal væghøjde

Limen kan anvendes til høje vægge. De maksimale væghøjder som oplyses i Gyproc Håndbog gælder også ved brug af Gyproc G 44 montagelim for ovenfor nævnte systemer.

Limen er udviklet til limning af følgende Gyproc systemer til indervægge:

- Gyproc XR
- Gyproc R/ER
- Gyproc DUROnomic

Limning kan anvendes i Gyproc system med 1 eller 2 lag gipsplader.

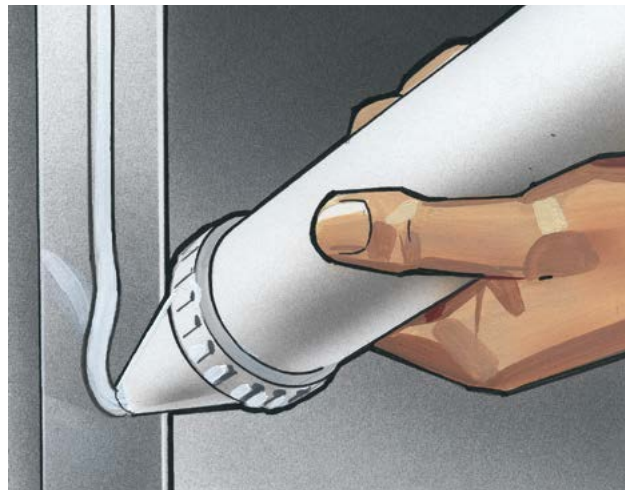

Limning er en støjsvag og ergonomisk skånsom måde at montere gipsplader.

Monteringsanvisning




Montering af stølskelet: Gyprocs skinner og lægter monteres iht. Gyproc Monteringsanvisning. Lægterne kan monteres med centerafstand 450 eller 600 mm.




Limpåføring: Limen påføres i strenge på Gyproc lægter og skinner. Ved anvendelse af ER lægter påføres limen i zigzag-streng. Ved pladesamlinger påføres 2 parallelle strenge eller 1 zigzag-streng.




Alternativ limpåføring: På lægter hvor der forekommer pladesamlinger påføres limen i zigzag alternativt som to lige strenge.

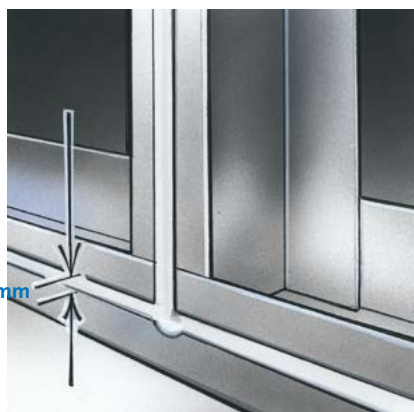

Mindste limbredde: Gyproc G 44 skal limes med en bredde på mindst 4 mm. Ved brug af mønstret-stål anbefales mindst 5 mm.

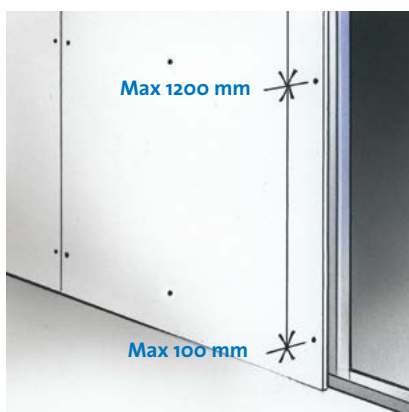

1 lag gipsplader: Gyproc Gipsplader skal monteres inden for 30 minutter efter limen er påført. Gipspladerne skrues til lægterne med c-afstand 1200 mm. Ved lægte-enderne skal Gyproc Quick skrue monteres 100 mm fra gulv og loft.

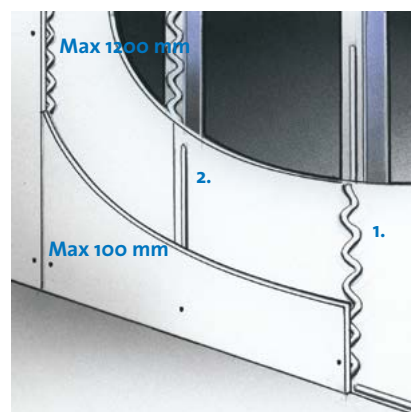

2 lag gipsplader: Første pladelag monteres som på forrige billede. Andet pladelag forskydes en halv pladebredde i forhold til første pladelag. Limen påføres som fulde strenge ved gulv, loft, pladesamlinger samt plademitte. Limen påføres i zigzag streng (alt. som to rette strenge) hvor andet pladelags kantsamlinger skal placeres. Ved forsækning i første pladelag påføres limstregen ved siden af forsækningen. Det andet pladelag skrues som første pladelag (c-afstand 1200 mm).

Saint-Gobain Denmark A/S

Gyproc, Hareskovvej 12 • 4400 Kalundborg • www.gyproc.dk • Tlf.: 59 57 03 30
Tlf.: 59 57 03 30 • e-mail: info.gyprocdk@saint-gobain.com
juni16.v4 ©Gyproc

Gyproc tager forbehold for ændringer og eventuelle trykfejl.