


PRODUKTBLAD

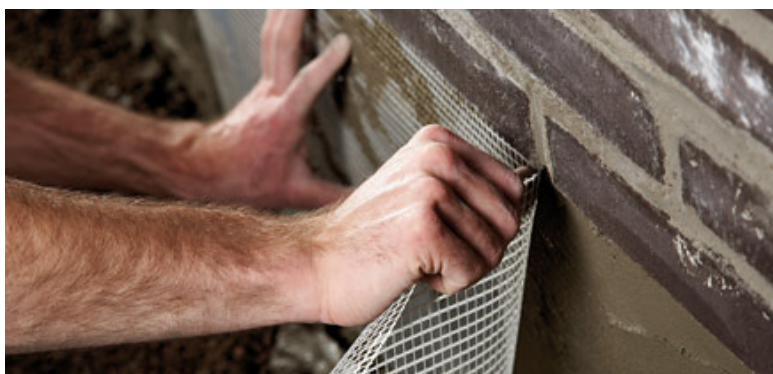

- Glasfiberarmeringsnet
- Armering over revner

Anvendelsesområde

Til armering af puds på sokler. Formindsker risikoen for revnedannelse.

Produktbeskrivelse

Akrylbelagt glasfiberet med meget stor trækstyrke og bestandighed. Maskebredde 6 x 6 mm.

Produktoversigt

Forbrug

- 3 lb./m²

Opbevaring

- Beskyttet mod direkte sollys, har da ubegrænset holdbarhed

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

Rulle a 0,33 x 25 m Varenr.: 2900133

DB-nr.: 1606628

Påføring

Glasfiberarmeringsnettet placeres i den yderste tredjedel af pudslaget. Se produktblad for **weber sokkelpuds**. **weber sokkelarmeringsnet** skal overlappes mindst 10 cm ved montering.