

Gyproc Planex™ – Gipsluger

Produktbeskrivelse

Gyproc GPG Planex er en gipsluger som qua designet er "usynlig" i væggen eller loftet.

Den består af 4 individuelle aluminiumsprofiler som er fast forbundet med 4 skjulte hjørnebeslag. Luger er en CE-mærket gipsplade i henhold til EN 520 som er fastgjort i en aluminiumsramme med en patenteret teknik, hvilket betyder at overfladen er fri for skruehoveder.

Af sikkerheds-hensyn er lugeren forsynet med dobbeltsidet gribemekanisme.

Mellem monteringsrammen og lugeren er der ilagt en gummitætning.

Lugeren åbnes og lukkes ved at trykke på den.

Anvendelsesområde

Inspektionslugeren anvendes i vægge eller lofter.

Egenskaber

- Muliggør inspektion af rør, elinstallationer eller ventilationsanlæg i gipsvægge eller lofter.
- Gipslugeren er plan med resten af væggen eller loftet.

Fordele

- Enkel åbningsmekanisme (Push-up).
- Integreret i væg- eller loftoverfladen.

- Spartelfri luger.
- Kan males eller tapetseres.
- Monteres samtidig med den øvrige væg.
- Gribemekanisme så lugeren ikke falder ned ved åbning.
- Samler ikke støv.

Monteringsanvisning

1. Tag lugeren ud af emballagen og kontroller at den er ubeskadiget. Åbn lugeren ved at trykke i hjørnerne modsat hængselssiden til der høres et "klik".
2. Tag lugeren ud af aluminiumsrammen.
3. Opmål lugerens placering på væggen. Hulmål skal være som lugerens nominelle mål, f.eks. 300x300 mm.
4. Sav efter markeringen.
5. Før rammen diagonalt igennem hullet.
6. Pas rammen til i hullet, den må ikke sidde stramt, da det kan give problemer med at få lugeren i.
7. Fastgør rammen med alm. gipsskrue til stål, f.eks. Gyproc QS. Skrue placeres ca. 50 mm fra hjørnerne, der anvendes min. 2 skrue pr. side.
8. Monter beskyttelsesstykkerne over skrueene, så der undgås skader ved inspektion/ arbejde igennem lugeren.




9. Mellemrummet mellem gipsplade og ramme spartles. Det anbefales at der anvendes Dalapro spartel eller lignende spartelmasse.
10. Isæt lugeren igen. Sørg for at gribearmene sidder korrekt.
11. Luk lugeren ved at trykke til der høres et "klik". Lugeren behandles som de øvrige væg. OBS! Lugeren tages ud og males/tapetseres separat inden den isættes i rammen.

Opbevaring

Lugeren leveres enkeltvis i papemballage. Inspektionslugeren skal opbevares tørt.

Sortiment og teknisk information

Betegnelse	Hul- tag- ningsmål b x h mm	Rammens totale mål b x h mm	Vægt kg/stk.	Låsetype	Åbningsmål mm					Art- nummer
					A	B	C	E	E1	
GPG 200x200 -1 lag	200 x 200	240 x 240	0,9	Easy-Open	160	190	12,5	25	25	5200604080
GPG 300x300 -1 lag	300 x 300	340 x 340	1,6	Easy-Open	260	290	12,5	25	25	5200604087
GPG 400x400 -1 lag	400 x 400	440 x 440	2,2	Easy-Open	360	390	12,5	25	25	5200604091
GPG 500x500 -1 lag	500 x 500	540 x 540	3,6	Easy-Open	460	490	12,5	25	25	5200604097
GPG 600x600 -1 lag	600 x 600	640 x 640	3,8	Easy-Open	560	590	12,5	25	25	5200604101
GPG 200x200 -2 lag	200 x 200	240 x 240	1,4	Easy-Open	160	190	25	25	25	5200604108
GPG 300x300 -2 lag	300 x 300	340 x 340	2,5	Easy-Open	260	290	25	25	25	5200604112
GPG 400x400 -2 lag	400 x 400	440 x 440	4,1	Easy-Open	360	390	25	25	25	5200604115
GPG 500x500 -2 lag	500 x 500	540 x 540	6,3	Easy-Open	460	490	25	25	25	5200604120
GPG 600x600 -2 lag	600 x 600	640 x 640	6,9	Easy-Open	560	590	25	25	25	5200604124

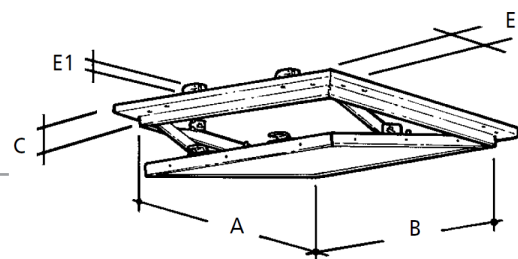

Gyproc A/S

Hareskovvej 12 • 4400 Kalundborg
Tlf.: 59 57 03 30 • www.gyproc.dk • e-mail: info@gyproc.com
maj2014. ©Gyproc.

Gyproc A/S tager forbehold for evt. ændringer eller trykfejl.