

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialestyrke:	> 250 MPa
Materialetykkelse:	0,50 mm
Overflade:	Zink 275 gram pr. m ² stålplade svarende til en lagtykkelse på 20 µm per side.
Korrosionsklasse:	C2
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar

Produktnavn

Gyproc J 13-L Afslutningsprofil


Produktbeskrivelse

Gyproc J 13-L Afslutningsprofil er fremstillet af 0,50 mm varmforzinket koldvalset stålplade som er hvidlakeret i farven NCS 0500-Y.

Dimensioner [mm]

Længde: 3.000

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vægt.

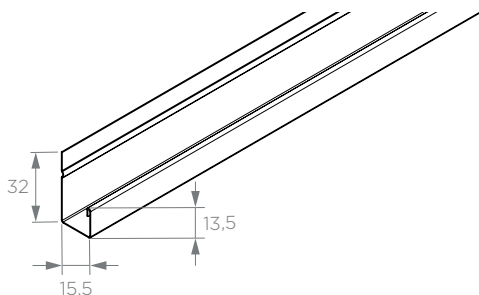

Anvendelsesområde

Anvendes som skarp og ret afslutning af gipspladekanten ved fx lofter. J 13-L anvendes til 1 lag 12,5 mm tyk gipspladekant. Profilet monteres og presses omkring pladekanten før fastskruring af gipspladen.

Bearbejdning

Gyproc J 13-L kan afkortes med pladesaks.

Relaterede produkter

- Gyproc HS 29 Hjørnepartelfprofil
- Gyproc Aquabead spartelfprofiler
- Gyproc gipsplader af forskellige typer i tykkelse 12,5 mm

Opbevaring

Opbevaring anbefales i et tørt og rent miljø.

Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.