


# Produktdatablad

## Gyproc VH 50/50 Variabelt hjørneprofil

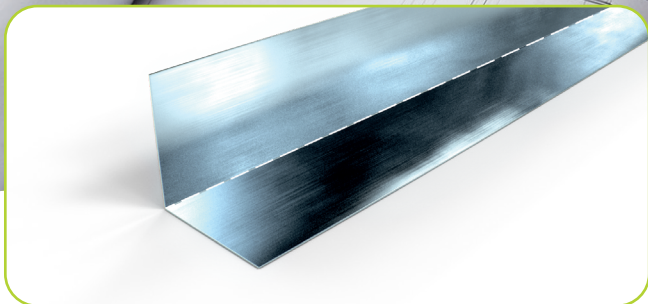

### Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z140
Materialestyrke:	> 250 MPa
Materialetykkelse:	0,56 mm
Overflade:	Zink 140 gram pr. m <sup>2</sup> stålplade svarende til en lagtykkelse på 10 µm per side.
Korrosionsklasse:	C2
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar

### Produktnavn

Gyproc VH 50/50 Variabelt hjørneprofil


### Produktbeskrivelse

Gyproc VH 50/50 Variabelt hjørneprofil er fremstillet af 0,56 mm varmforzinket koldvalset stålplade. Profilet leveres med 90 graders vinkelbuk og er punktvis sammenhængende i kantbuket.

### Dimensioner [mm]

Længde: 3.000

Se Gyproc Prislister/Produktkatalog for vægt



### Anvendelsesområde

Variabelt hjørneprofil kan anvendes til forstærkning af ikke-understøttede hjørnesamlinger i gipsbeklædninger i alle vinkler.

### Bearbejdning

Kan afkortes med pladesaks.

### Relaterede produkter

- Gyproc gipsplader af forskellige typer
- Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer

### Opbevaring

Kortvarig opbevaring kan foretages udendørs. Ved længerevarende opbevaring anbefales et tørt og rent miljø.

### Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.