

# Gyproc Profilex Stålluge – Lock

## Produktinformation

### Produktbeskrivelse

Gyproc GPS Profilex er en hvid (RAL 9016) inspektionsluge i stål.

Lugen er synlig i væggen eller loftet, men de blødt afrundede kanter og hjørner giver inspektionslugen et flot design.

Lugen låses/åbnes med en firkant-nøgle. Lugen findes i standardstørrelserne 150x150 mm til 600x600 mm.

Selve lugen/lemmen kan monteres hængslet i enten højre eller venstre side.

På hver side af monteringsrammen findes 1-2 vridbare fastgørelsesbeslag.

Fastgørelsesbeslag er udført i stålplade som let kan bøjes eller vrides.

Ved evt. skruemontage mod væg eller loft, anvendes de forborede huller i fastgørelsesbeslag.

### Anvendelsesområde

Inspektionslugen anvendes i vægge eller lofter.

### Egenskaber

- Muliggør inspektion af rør, elinstallationer eller ventilationsanlæg i gipsvægge eller lofter.

### Fordele

- Stort åbningsmål.
- Ingen løse dele som kan blive væk.
- Låsbar.
- Højre- eller venstrehængt luge.
- Hurtig installation.
- Færdigmalet – klar efter montage.

### Monteringsanvisning

1. Tag lugen ud af emballagen og kontroller at den er ubeskadiget.
2. Åbn lugen med firkantnøgle, og tag lugen ud af rammen ved at fjerne hæng-

selsstifterne i lugen. Hængselsstifter løsnes ved et let tryk på fjeder delen.

3. Opmål lugens placering på væggen. Hulmål skal være som lugens nominelle mål, f.eks. 300x300 mm. Tip: vend rammen og opmål placering ved markering med blyant efter rammens indermål.
4. Sav efter markeringen. Hvis du har valgt at måle efter rammens indermål, skal du save på udvendig side af strengen.
5. Vend rammen så fastgørelsesbeslag vender bagud.
6. For bedre vedhæftning fuges med Gyproc G55 eller lignende rundt langs rammens kant.
7. Tryk rammen fast i hullet.
8. Fastgørelsesbeslag bøjes så de fastholder rammen. Enden på beslag bøjes ind mod bagsiden af gipsen, så beslaget ligger


dobbelt, hvorefter beslaget bøjes så det klemmer mod gipsen.

9. Sæt nu lugen tilbage på samme måde som den blev fjernet. Det kan frit vælges om lugen skal være venstre- eller højrehængt. Aftør evt. overskydende fugemasse.
10. Venstrehængt: Luk lugen og lås den med firkantnøgle.
11. Højrehængt: Luk lugen og lås den med firkantnøgle.

### Opbevaring

Inspektionslugen leveres enkeltvis i plastfolie. Inspektionslugen skal opbevares tørt.



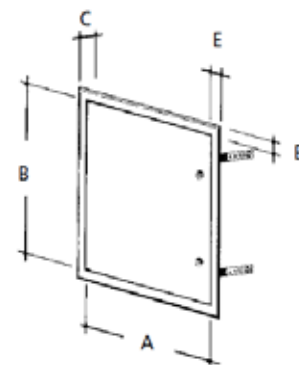

## Sortiment og teknisk information

### Gyproc Proflex Stålluge – Lock



Betegnelse	Hultagningsmål	Rammens totale mål	Vægt kg/stk.	Låsetype	Åbningsmål mm				Artikelnummer
	b x h mm	b x h mm			A	B	C	E	
<b>GPS 150x150</b>	150 x 150	160 x 160	0,3	Vridlås	110	120	27	20	5200603956
<b>GPS 200x200</b>	200 x 200	235 x 235	0,5	Vridlås	175	195	27	20	5200603972
<b>GPS 300x300</b>	300 x 300	335 x 335	0,9	Vridlås	275	295	27	20	5200603976
<b>GPS 400x400</b>	400 x 400	435 x 435	2,2	Vridlås	375	395	27	20	5200604010
<b>GPS 500x500</b>	500 x 500	510 x 510	3,1	Vridlås	460	470	20	25	5200604011
<b>GPS 600x600</b>	600 x 600	610 x 610	4,2	Vridlås	560	570	20	25	5200604012