

# Gyproc Profilex Stålluge – Easy Open

## Produktinformation

### Produktbeskrivelse

Gyproc GPSE Profilex er en hvid (RAL 9016) inspektionsluge i stål.

Lugen er synlig i væggen eller i loftet, men de blødt afrundede kanter og hjørner giver inspektionslugen et flot design.

På hver side af monteringsrammen findes 1-2 vridbare fastgørelsesbeslag. Fastgørelsesbeslag er udført i stålplade som let kan bøjes eller vrides.

Ved evt. skruemontage mod væg eller loft, anvendes de forborede huller i fastgørelsesbeslag.

### Anvendelsesområde

Inspektionslugen anvendes i vægge eller lofter.

### Egenskaber

- Muliggør inspektion af rør, elinstallationer eller ventilationsanlæg i gipsvægge eller lofter.

### Fordele

- Ingen synlige detaljer på lugen.
- Stort åbningsmål.
- Ingen løse dele som kan blive væk.
- Enkel åbningsmekanisme (Push-up).
- Hurtig installation.
- Færdigmalet - klar efter montage.

### Monteringsanvisning


1. Tag lugen ud af emballagen og kontroller at den er ubeskadiget.
2. Åbn lugen ved at trykke i hjørnerne modsat hængselssiden til der høres et "klik". Tag lugen ud af rammen ved at fjerne hængselsstifterne. Hængselsstifter løsnes ved et let tryk på fjeder delen.


3. Opmål lugens placering på væggen. Hulmål skal være som lugens nominelle mål, f.eks. 300x300 mm. Tip: vend rammen og opmål placering ved markering med blyant efter rammens indermål.
4. Sav efter markeringen. Hvis du har valgt at måle efter rammens indermål, skal du save på udvendig side af stregen.
5. Vend rammen så fastgørelsesbeslag vender bagud.
6. For bedre vedhæftning fuges med Gyproc G55 eller lignende rundt langs rammens kant.
7. Beslut hvordan lugen skal åbne. Ved lemme i større format anbefales det at hængselsiden vender nedad. Tryk rammen fast i hullet.

8. Fastgørelsesbeslag bøjes så de fastholder rammen. Enden på beslag bøjes ind mod bagsiden af gipsen, så beslaget ligger dobbelt, hvorefter beslaget bøjes så det klemmer mod gipsen.
9. Sæt nu lugen tilbage på samme måde som den blev fjernet. Aftør evt. overskydende fugemasse.
10. Luk lugen til der høres et "klik".
11. Færdigmonteret luge.

### Opbevaring

Inspektionslugen leveres enkeltvis i plastfolie. Inspektionslugen skal opbevares tørt.

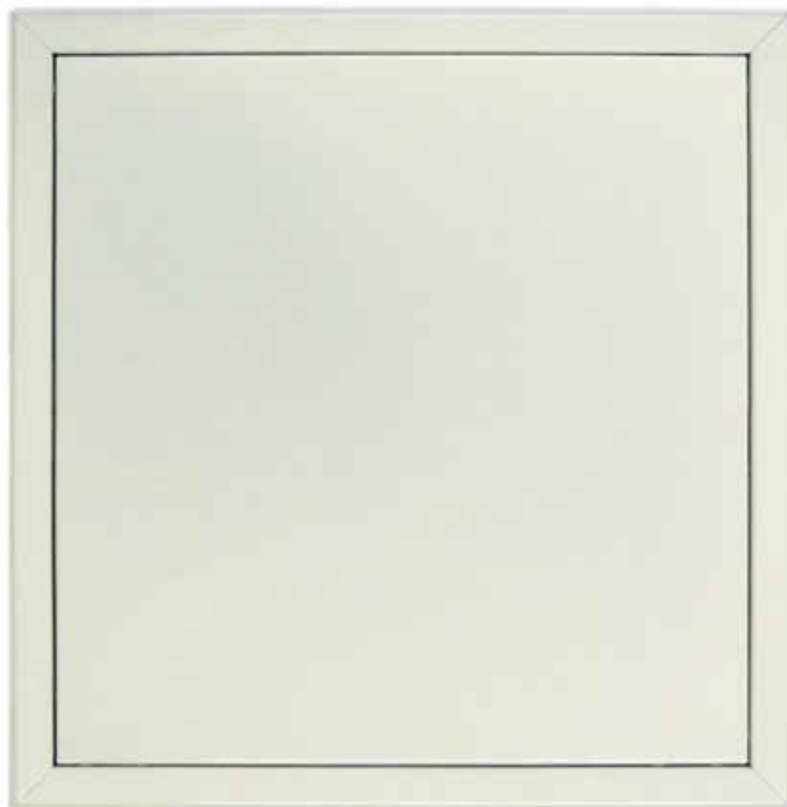



## Sortiment og teknisk information

### Gyproc Profilex Stålluge – Easy Open



Betegnelse	Hultagningsmål	Rammens totale mål	Vægt kg/stk.	Låsetype	Åbningsmål mm				Artikelnummer
	b x h mm	b x h mm			A	B	C	E	
<b>GPSE 150x150</b>	150 x 150	160 x 160	0,4	Push-up	110	120	20	25	5200604014
<b>GPSE 200x200</b>	200 x 200	235 x 235	0,7	Push-up	175	195	20	25	5200604025
<b>GPSE 300x300</b>	300 x 300	335 x 335	1,2	Push-up	275	295	20	25	5200604026
<b>GPSE 400x400</b>	400 x 400	435 x 435	1,7	Push-up	375	395	20	25	5200604029
<b>GPSE 500x500</b>	500 x 500	510 x 510	2,9	Push-up	460	470	20	25	5200604031
<b>GPSE 600x600</b>	600 x 600	610 x 610	4,0	Push-up	560	570	20	25	5200604033