


# Produktdatablad

## Gyproc Flex Tætningsprofil til vindtætningsplade

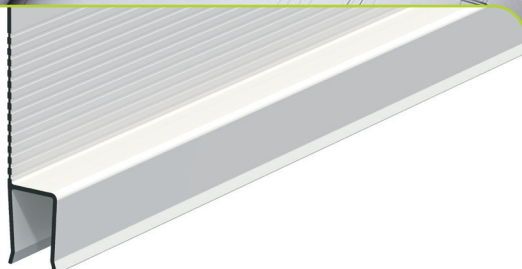

### Tekniske data

Materiale:	PVC, Ekstruderet
Farve:	Hvid
Brandklassifikation, materiale:	Ikke klassificeret

### Produktnavn

Gyproc Flex Tætningsprofil

Varianter: Gyproc F 9 FLEX, Gyproc F 15 FLEX,

### Produktbeskrivelse


Gyproc F Flex Tætningsprofil er fremstillet af ekstruderet hvid PVC. Den ene flange er fleksibel og skruebar.

### Dimensioner [mm]

Længder: Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for tilgængelige dimensioner og længder.

F 9 FLEX:  
b = 9, B = 12

F 15 FLEX:  
b = 15, B = 19

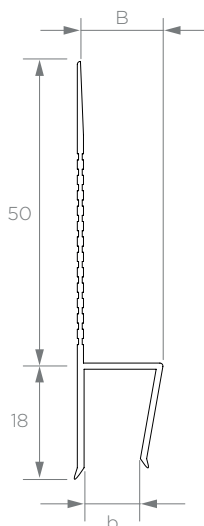

### Anvendelsesområde

Anvendes til tætning af pladesamlinger og som afslutning af pladekanter ved Gyproc GU9, GFUE 15 samt Glasroc H Storm vindtætningsplader.

### Relaterede produkter

- Gyproc Vindtætningsplader, GU 9 og GFUE 15
- Glasroc H Storm Vindtætningsplade, GHS 9
- Gyproc Skrue type QU / QUB
- Gyproc Skrue type QSTW / QSBW

### Bearbejdning

Kan afkortes med pladesaks eller fintandet sav.

### Opbevaring

Kortvarig opbevaring kan foretages udendørs. Ved længerevarende opbevaring anbefales et tørt og rent miljø.

### Affaldshåndtering

Restmateriale af PVC kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.