



### Tekniske data

Materiale:	Stål
Materialestyrke:	> 250 MPa
Materialetykkelse:	2,5 mm
Overflade:	Zinklagtykkelse på 8 µm
Korrosionsklasse:	C1
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar


### Produktnavn

Gyproc GK 29 Samleclips

### Produktbeskrivelse

Gyproc GK 20 Samlebeslag er fremstillet af 2,5 mm varmforzinket koldvalset ståltråd. Samleclipsen indgår som en del af GK-systemet.

### Dimensioner [mm]

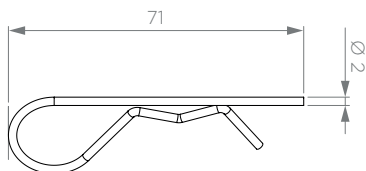

### Anvendelsesområde

Til samling af GK 26-27 Bund og GK 27 Top. Der anvendes 2 stk. clips pr. ophæng.

### Relaterede produkter

- Gyproc GK 1, GK 2, GK 3 og GK 4 Loftprofiler
- Gyproc GK-C Kantskinne
- Gyproc GK 20 Samlebeslag
- Gyproc GK 21 Koblebeslag
- Gyproc GK 22 Koblebeslag
- Gyproc GK 23 Ophæng
- Gyproc GK 24 Ophæng
- Gyproc GK 25 Ophængstråd
- Gyproc GK 26-25 Ophæng, bund
- Gyproc GK 26-27 Ophæng, bund
- Gyproc GK 27 Ophæng, top
- Gyproc GK 28 Ophæng
- Gyproc GK 30 Isolator
- Gyproc GK 40 Vibrationsdæmpende ophæng
- Gyproc GK 41 Vibrationsdæmpende ophæng
- Gyproc GK 45 Ankerplade
- Gyproc gipsplader af forskellige typer
- Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer
- Gyproc G 55 Akustisk Fugemasse

### Opbevaring

Opbevaring anbefales i et tørt og rent miljø.

### Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.