

Produktnavn

Gyproc THV THERMOmic Vinkel.

Varianter: THV 145, THV 170, THV 195, THV 220 samt THV 245.


Produktbeskrivelse

Gyproc THV THERMOmic Vinkel er fremstillet af 1,5 mm varmforzinket koldvalset stålplade. Vinklen er forsynet med Ø5,0 mm huller for lettere skruefastgørelse mod THR/THS stålprofiler samt med Ø8,5 mm og Ø10,5 mm huller for evt. boltfastgørelse mod underlag.

Dimensioner [mm]

| Produkt | b-mål |
|---------|-------|
| THV 145 | 144 |
| THV 170 | 169 |
| THV 195 | 194 |
| THV 220 | 219 |
| THV 245 | 244 |

Se Gyproc Prislister/Produktkatalog for vægt og tilgængelige dimensioner.

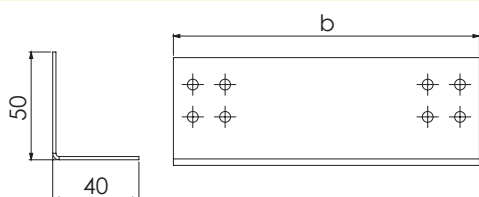

Anvendelsesområde

Gyproc THV THERMOmic Vinkel anvendes til samling af THERMOmic profiler omkring vindues- og døråbninger. THV-vinklen fastgøres med stålsamleskruer QPB 13 eller QPBT 16 i de forstansede huller mod THR THERMOmic

Tekniske data

| | |
|---------------------------------|---|
| Materiale: | Stål DX51D+Z275 |
| Materialestyrke: | > 250 MPa |
| Materialetykkelse: | 1,5 mm |
| Overflade: | Zink 275 gram pr. m ² stålplade svarende til en lagtykkelse på 20 µm per side. |
| Korrosionsklasse: | C2 |
| Brandklassifikation, materiale: | A1, ubrændbar |

lægte og THS THERMOmic skinne. Der anvendes 4 stk. THV vinkler pr. vindueshul og 2 stk. THV vinkler pr. dørhul. Kan også anvendes til forankring af f.eks. THR-randprofiler til underlag ved behov for overførsel af stor last.

Relaterede produkter

- Gyproc THR THERMOmic, slidset lægte
- Gyproc THRK THERMOmic, slidset karmlægte
- Gyproc THS THERMOmic, slidset skinne
- Gyproc THSP THERMOmic, slidset skinne m. påklæbet polyethenstrimmel
- Gyproc THU THERMOmic, U-profil
- Gyproc THZ THERMOmic, Z-profil
- Gyproc THK THERMOmic, Koblingsbeslag
- Gyproc THT THERMOmic, Trykfordelingsplade
- Gyproc THI THERMOmic, Indsætningsplade
- Gyproc THF THERMOmic, Forstærkningsplade
- Gyproc THX THERMOmic, Samlebeslag
- Gyproc EPT, Løsholt
- Gyproc T, T-udveksling
- Gyproc THP THERMOmic, Polyethenstrimmel
- Gyproc gipsplader af forskellige typer
- Gyproc stålsamleskruer type QPBT 16
- Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer med og uden borespids
- Gyproc G 55 Akustisk Fugemasse

Opbevaring

Opbevaring anbefales i et tørt og rent miljø.

Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.