




SeaProtect Tape Alu

Selvklæbende aluminiumstape

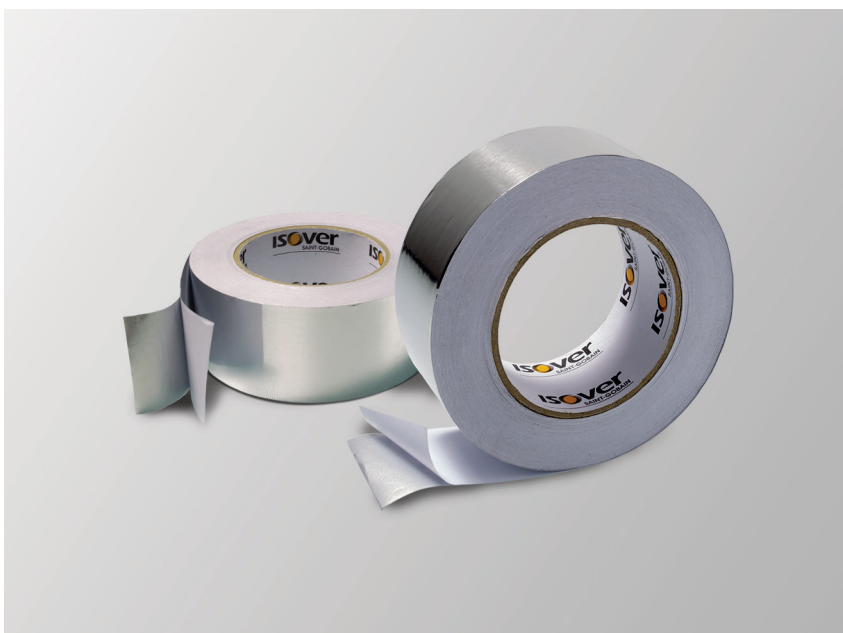

Denne tape har en fremragende klæbeevne og overholder IMO-brandbeskyttelsesreglerne som certificeret i henhold til FTP-kode 2010. Sammenføjninger og samlinger kan nemt og hurtigt forsegles, så de får en æstetisk finish, især, hvis isoleringen med aluminiumsoverflade forbliver synlige. Tapen er selvklæbende og kan rives over med hænderne uden brug af skæreværktøj, hvilket gør det nemt at arbejde med den på arbejdsstedet.



BRANDREAKTION

SeaProtect Tape Alu er certificeret i henhold til IMO-reglerne (FTP-kode 2010)



NEM HÅNTERING

Selvklæbende tape til forsegling af sammenføjninger (flot afslutning)
Fremragende klæbeevne



HURTIG INSTALLATION

Rives over med hænderne, hvilket gør det nemt at opnå den rette længde
Intet behov for yderligere skæreværktøj



KARAKTERISTIKA	SYMBOL	ENHED	MÆNGDER OG OPLYSTE VÆRDIER	STANDARD
Farlige stoffer	-	-	Uden isocyanat, PVC, tungmetaller og halogener	-
Reaktion ved brand	-	-	IMO Lav flammespredningsevne i henhold til FTP-kode 2010 (Skibsudstyrsdirektivet 96/98/EF)	IMO FTP-kode 2010
Trækstyrke	-	N/25 mm	40	ASTM D3759
Anvendelsesområde	-	-	Til forsegling af samlinger mellem ISOVER mineraluldsprodukter beklædt med aluminium og forsegling af samlinger mellem aluminiumsbeklædninger og metal Fungerer som en barriere mod vand og vanddamp, yder sikker beskyttelse mod fugtindtrængning	-
Tapetykkelse uden frigørelsesliner	-	mm	0,06 +/- 10 %	-
Klæbeevne for aftræksstyrke på stål	-	N/25 mm	15	ASTM D3330
Udvidelse inden brud	-	%	3,0	ASTM D3759
Opbevaringsbetingelser	-	-	Stuetemperatur (-20 °C/50 % relativ luftfugtighed) Bør beskyttes mod fugt og ikke udsættes for UV-stråler eller varmekilder	-
Klæbemiddel	-	-	Akryllim, bagsideliner i papir	-
Bæremateriale	-	-	Aluminiumsfolie, tykkelse 26 mikron	-
Brugsanvisning	-	-	Hvis produktet skal bruges til specialbrug, skal I tjekke, at det er egnet, ved at kontakte skibsværftet og/eller den respektive skibsinspektør og om nødvendigt at foretage anvendelsestest ombord. For at opnå en god isolation er det ligesom ved alle selvklæbende tapes nok at anvende det korrekte kontaktryk på SeaProtect Tape Alu ved fastgørelse på mineraluldsprodukter med aluminiumsoverflade Overfladen skal være tør og fri for støv og fedt	-
Arbejdstemperaturområde			-40 °C - +80 °C	
Vanddamppermeabilitet	-	g/m ² x 24 h	< 1,0	AFERA 4002
vanddampdiffusion ækvivalent Sd	-	m	> 1500	DIN 52615
Diverse	-	-	Ældningsprøve gennemført af ISOVER for at sikre, at der stadig er stærke bindingsegenskaber efter 90 dage, ved 65 °C/80 % relativ luftfugtighed	-
Arbejdstemperatur	-	[°C]	-5 °C - +40 °C	-

LEVERINGSFORM: STANDARDMÅL/PAKNING

Bredde b [mm]	Længde [m]	Ruller/pakke
50	100	24

www.isover-technical-insulation.com

De tekniske oplysninger er i overensstemmelse med vores viden og erfaringer på udgivelsestidspunktet (jf. impressum). Vi giver ingen juridisk bindende garanti, medmindre dette er udtrykkeligt aftalt. Vores aktuelle erfarings- og vidensniveau udvikler sig løbende. Sørg for, at du altid har den nyeste udgave af denne information. Den beskrevne anvendelse af produktet tager ikke højde for særlige forhold. Sørg for at undersøge, om vores produkter er egnede til det konkrete formål. Kontakt vores Isover salgskontorer for at få yderligere oplysninger. Vi leverer udelukkende i henhold til vores salgs- og leveringsbetingelser.