


Isover Duo 34 Grundplade

Anvendelse

Isover Duo 34 Grundplade anvendes som første lag varmeisolering i kombination med Isover Duo 34 Hvid på lofter i haller, kældre, parkeringskældre mv. Produktet er uden belægning.

Produkt

Isover Duo 34 Grundplade er en hård glasuldsplade med gode mekaniske egenskaber. Glasuld er vandafvisende, og ikke kapillarsugende.

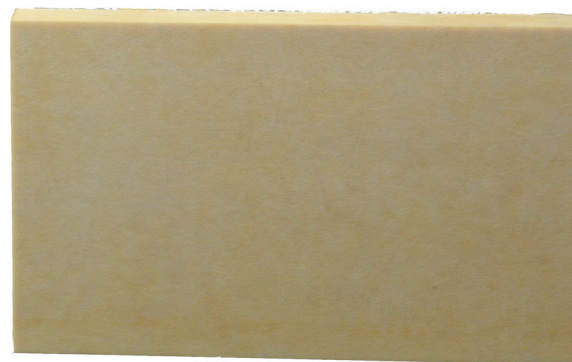

Levering og opbevaring

Isover Duo 34 Grundplade leveres i pakker på paller. Ubrudte paller er omsluttet af krympefolie som beskytter mod vejrliget. Ved brudte paller skal de resterende pakker beskyttes mod vejrliget.

Montage

Isover Duo 34 Grundplade monteres direkte på et stabilt fast underlag, typisk et etagedæk af beton.

Isover Duo 34 Grundplade anvendes som første lag isolering i kombination med Isover Duo 34 Hvid.

Isover Montageskive samt Isover Montage skrue anbefales til montage i beton og træ. Der anvendes 2 skruer/skiver pr. plade jf. vores montagevejledning.

Drift og vedligehold

Isover Duo 34 Grundplade kræver ingen særlig vedligehold. Ved korrekt indbygning i bygningsdele, vil produktet have samme levetid som bygningsdelen.

Bortskaffelse og genanvendelse

Isover Duo 34 Grundplade afleveres til deponering som mineralsk affald på genbrugsstationer. Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Kvalitetssikring

Saint-Gobain Isovers kvalitetsstyringssystem er certificeret efter ISO 9001. Saint-Gobain Isover er medlem af VIF (VarmelsoleringsForeningen), og Saint-Gobain Isovers produkter er underlagt CE-mærkning i henhold til byggelovgivningen.

Saint-Gobain Isover er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.



EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Saint-Gobain Isovers glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Saint-Gobain Isovers produktprogram er løbende under udvikling, og Saint-Gobain Isover forbeholder sig derfor ret til at foretage nødvendige ændringer i produktsortiment og specifikationer, ligesom der tages forbehold for ikke forskriftsmæssig anvendelse.

Saint-Gobain Isover er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark

| Deklarerede værdier iht. EN 13162 | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------|--|
| Egenskaber | Enhed | Værdi | Bemærkning |
| Lambda | mW/mK | 34 | |
| Reaktioner på brand | | A2-s1, d0 | Ubrændbar |
| Tykkelsestolerancer | | T3 | -3 % el. 3 mm/ +10 % el. 10 mm. For nedre grænse gælder største tolerance. For øvre grænse gælder mindste tolerance. |
| Produktdata | | | |
| Densitet | kg/m ³ | 37 | |
| Format | mm | 600 x 1200 | |
| Tykkelser i sortiment | mm | 200 | |