


Multi Clean afrenser murværk hurtigt og skånsomt



For-vand overfladen grundigt med frisk vand fra bund til top. (Området må maksimalt måle 2,5 meter i bredden og 2,5 meter i højden). For-vandingen skal være så effektiv, at vandet løber af facadeoverfladen.

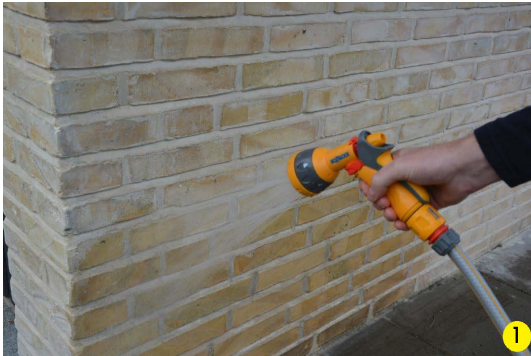

Påfør Multi Clean produktet med anviste applikator. Lad produktet arbejde i 30 sek. – 120 sek. afhængig af facadens sugsevne. Produktet må aldrig tørre ind i facaden, da dette kan medføre permanente skader. Rens aldrig i direkte sollys.

OBS! Produktet må ikke opblandes med vand eller andet kemi.



Efterskyl facaden med frisk vand fra bund til top. Det er meget vigtigt at denne proces udføres grundigt, så det tilsikres, at Multi Clean, mørtel og kalkrester bliver skyllet væk. Hvis bygningen er mere end 2,5 meter høj, opdeles afrensningen i sektioner. Afrensningen skal altid foregå fra bund til top.

Denne metode anvendes, så det nederste af facaden altid er for-vandet. På denne måde tilsikres det, at produkt og skyllevand ikke løber fra toppen og ned i ikke forvandet facade. For at undgå streger på facaden, er det derfor vigtigt, at den nederste del af facaden løbende efterskylles, så produkt, mørtel og kalkrester ikke sætter sig. Når øverste del af facaden er afrenset, skyldes der en sidste gang med rent vand fra top til bund.

