

Produkt navn


Gyproc THK THERMOmic Koblingsbeslag.
 Varianter: THK 145, THK 150, THK 170, THK 195, THK 200, THK 220 samt THK 245.

Produkt beskrivelse


Gyproc THK THERMOmic Koblingsbeslag er fremstillet af 0,7 mm varmforzinket koldvalset stålplade. Beslaget er forsynet med et spor, så det kan klemmes fast om kropsflangen på Gyproc THR THERMOmic slidset lægte.

Dimensioner [mm]

Produkt	b-mål
THK 145	139
THK 150	144
THK 170	164
THK 195	189
THK 200	194
THK 220	214
THK 245	239



Se Gyproc Prislister/Produktkatalog for vægt og tilgængelige dimensioner.

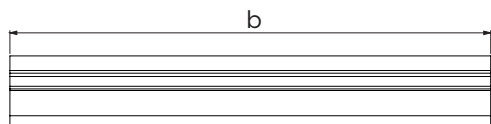

Anvendelsesområde

Gyproc THK THERMOmic Koblingsbeslag anvendes som kropsafstiver i hver ende af Gyproc THR THERMOmic slidset lægte eller Gyproc THRK THERMOmic slidset karmlægte. Beslaget placeres på lægtens ende og slås på plads med en hammer. Der skal altid anvendes 2 stk. beslag pr. THR- eller THRK-lægte.

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialestyrke:	> 250 MPa
Materialetykkelse:	0,7 mm
Overflade:	Zink 275 gram pr. m ² stålplade svarende til en lagtykkelse på 20 µm per side.
Korrosionsklasse:	C2
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar

Relaterede produkter

- Gyproc THR THERMOmic, slidset lægte
- Gyproc THRK THERMOmic, slidset karmlægte
- Gyproc THS THERMOmic, slidset skinne
- Gyproc THSP THERMOmic, slidset skinne m. påklæbet polyethenstrimmel
- Gyproc THU THERMOmic, U-profil
- Gyproc THZ THERMOmic, Z-profil
- Gyproc THT THERMOmic, Trykfordelingsplade
- Gyproc THI THERMOmic, Indsætningsplade
- Gyproc THF THERMOmic, Forstærkningsplade
- Gyproc THV THERMOmic, Vinkel
- Gyproc THX THERMOmic, Samlebeslag
- Gyproc EPT, Løsholt
- Gyproc T, T-udveksling
- Gyproc THP THERMOmic, Polyethenstrimmel
- Gyproc gipsplader af forskellige typer
- Gyproc stålsamleskruer type QPBT 16
- Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer med og uden borespids
- Gyproc G 55 Akustisk Fugemasse

Opbevaring

Opbevaring anbefales i et tørt og rent miljø.

Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.